




Dėkojame, kad pasirinkote RASSINE vakuuminius dviračių laikiklius. Prašome prieš naudojant perskaityti pateiktą instrukciją.

1. PERSPĖJIMAS


Pritvirtinus RASSINE vakuuminį dviračio laikiklį, būtina atkreipti dėmesį į visų vakuuminių padų ištraukiamo oro pompas. Juose esantys stūmokliai turi baltas indikacines juosteles. Jei viename iš stūmoklių matosi balta indikacinė juostelė, reiškia šis padas neturi maksimalaus sukibimo su paviršiumi, tokiu atveju būtina kelis kartus spustelti stūmoklį tol, kol balta indikacinė juostelė tampa nebematoma.

2. PRODUKTO DUOMENYS


1) Vieno vakuuminio pado sukibimo jėga vertikalia kryptimi siekia 90 kg.



2) Aukštos temperatūros atsparumas iki 80 °C.



3) Žemos temperatūros atsparumas iki -30 °C.



4) Maksimalus automobilio greitis 120 km/h.

5) Vakuuminių padų sukibimas turi būti tikrinimas bent kas 4 valandas.

3. DVIRAČIO LAIKIKLIO KOMPLEKTACIJA







LAIKIKLIO KOMPLEKTAS SUSIDEDA IŠ

- 1) Vakuuminio dviračių laikiklio su jam skirtu transportavimo krepšiu
- 2) Apsauginės juostos(-ų) (naudojama dviračio pedalams sutvirtinanti su rėmu)
- 3) Laikiklio priežiūrai skirto rinkinio (šešiakampio L-formos rakto, tepalo (vakuuminės pompos priežiūrai), veržliarakčio 8-10mm)

4. MONTAVIMO INSTRUKCIJA

DVIRAČIO MONTAVIMAS IR NUĖMIMAS

- 1) Surandame tinkamą poziciją laikikliui montuoti bei nuvalome paviršių ant kurio ketinate montuoti vakuuminius padus.
- 2) Priglaudžiame vakuuminius padus prie paviršiaus, šiek tiek stipriau paspaudžiame patį padą ir pradedame spaudinėti vakuuminio pado pompos stūmoklį (kaip parodyta 1 paveikslėlyje). Spaudinėjame tol, kol dingsta balta indikacinė juostelė. Tą pačią procedūrą kartojame su kitais vakuuminiais padais. Montuojant ant stogo dviejų arba trijų dviračių laikiklius, dėl nelygaus stogo, norint turėti geresnį sukibimą prašome pradžioje pumpuoti vidurinius vakuuminius padus ①, ②, ir tik tada ③, ④ (kaip parodyta 2 paveikslėlyje).
- 3) Nuimame dviračio priekinį ratą ir tvirtiname dviračio priekinę šakę prie RASSINE laikiklio (kaip parodyta 3 paveikslėlyje). Tvirtinant šakę su standartine greitveržle (9x100, QR) naudojama originali RASSINE greitveržlė (ašis). Prieš veržiant RASSINE greitveržlę svarbu įsitikinti, kad dviračio šakė tinkamai įsistatė į ašį. Taip pat, svarbu greitveržlės neperveržti (veržimui nereiktų naudoti per daug jėgos). Svarbu, pritvirtinus dviračio šakę dviratį stipriai pajudinti į šonus, taip įsitikinama, kad dviračio šakė užveržta tinkamai. Montuojant dviratį, kurio šakė tvirtinama su thru-axle tipo ašimi, tvirtinant šakę prie RASSINE laikiklio naudojama pačio dviračio thru-axle tipo ašis.
- 4) Po priekinės šakės pritvirtinimo, pasirinkę tinkamą poziciją galiniam dviračio ratui, pritvirtiname vakuuminį padą skirtą galinio rato tvirtinimui.
- 5) Užveržiame galinį dviračio ratą su jam skirta juosta (kaip parodyta 4 paveikslėlyje). (Prašome neatidarinėti stoglangio, jei vakuuminiai padai primontuoti prie jo).
- 6) Dviratis nuimamas nuo laikiklio, pradžioje atleidžiant galinio dviračio ratą bei atlaisvinant priekinę dviračio šakę.
- 7) Norint nuimti laikiklį nuo automobilio reikia panaikinti vakuumą. Naudojant pirštus pakeliamas vienas iš vakuuminių padų kraštų, patekus oro vakuumas dingsta ir pompos stūmoklis išlenda atgal (kaip parodyta 5 paveikslėlyje). Norint nuimti laikiklį šią procedūrą reikia pakartoti su visais vakuuminiais padais.
- 8) Montuojant du arba tris dviračius, norint išvengti dviračių sąlyčio su vairais ar kitomis dalimis, galima keisti priekinių šakių laikiklių kampą (kaip parodyta 6 paveikslėlyje).

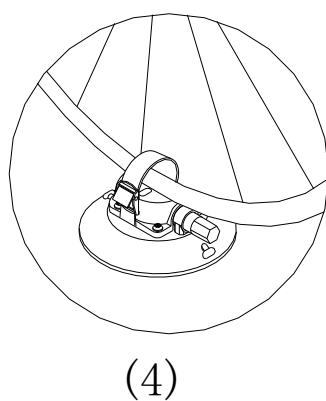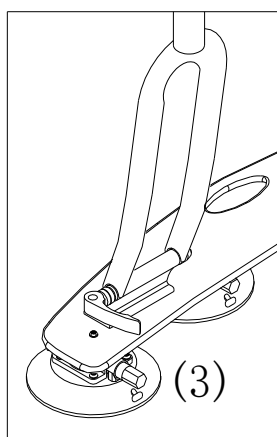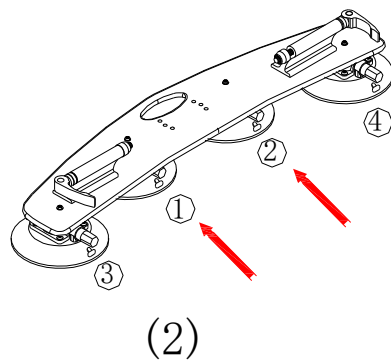


GALIMOS VAKUUMINIŲ PADŲ TVIRTINIMO POZICIJOS

1) Nemontuoti dviračio taip, kad dviračio priekis būtų nukreiptas į automobilio galą.

2) Nemontuoti dviračio šonu.

3) Jei laikiklis montuojamas ant stogo, rekomenduojama vakuuminius padus tvirtinti arčiau stogo priekio arba galo, kur yra tvirtesnis ir storesnis metalo sluoksnis.

4) Jei laikiklis montuojamas ant hečbeko ar visureigio galo, prašome įsitikinti ar galinis dviračio ratas nėra žemiau nei automobilio bamperis.

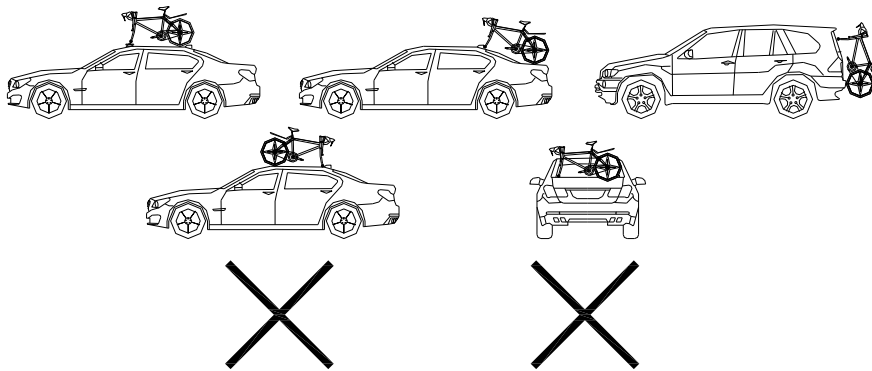

5. LAIKIKLIŲ PRIEŽIŪRA

- 1) Siekiant išvengti tiesioginių saulės spindulių prašome RASSINE vakuuminius dviračių laikiklius laikyti vėsioje ir sausoje vietoje. Taip pat reiktų vengti kontakto su rūgštimis ir stipriais šarmais.
- 2) Siekiant išvengti kontakto su aštriais objektais, laikykite vakuuminius dviračių laikiklius RASSINE apsauginiuose dėkluose.
- 3) Vakuuminiai padai turi būti prižiūrimi periodiškai. Norint išvalyti pompą, reikia ištraukti stūmoklį iš pompos cilindro ir su skudurėliu išvalyti cilindro vidų. Pompos cilindro vidus turi būti sausas.
- 4) Pompos stūmoklis turi būti nuvalomas bei juoda guminė tarpinė, esanti stūmoklio gale, turi būti iš naujo sutepta.
- 5) Tvirtinant šakę su RASSINE greitveržle (9x100, QR) svarbu atkreipti dėmesį į plastikinę fiksatoriaus detalę, esančią šalia greitvežlės. Ilgai naudojant laikiklį ir dažnai perveržiant greitveržlę, ši detalė deformuojasi (susiploja). Tai lemia prastesnį šakės fiksavimą. Pastebėjus, kad RASSINE greitveržlė nebesugeba tinkamai užspausti šakės, plastikinę fiksatoriaus detalę būtina keisti.

6. GARANTIJA

Įsigydami šį laikiklį, nuo pirkimo datos, gaunate 1 metų garantiją. Jei naudojant laikiklį pastebite, kad jis tinkamai nefunkcionuoja, laikiklio naudoti negalima. Tokiu atveju, prašome susiekti su laikiklių aptarnavimo servisu arba atstovu Lietuvoje. Garantiniu laikotarpiu blogai funkcionuojanti detalė bus nemokamai pataisyta arba pakeista į veikiančią. Ši garantija netaikoma natūraliam produkto nusidėvėjimui, taip pat gedimams atsiradusiems dėl priežiūros trūkumo, naudotojo klaidų, avarijų, piktnaudžiavimo bei taisyklių nepaisymo. Garantija netaikoma patirtai žalai, atsiradusiai dėl įprasto produkto vartojimo. Blogai funkcionuojančios detalės sukeitimui ar pataisymui turi būti pristatytos pirkėjo lėšomis.

Pasibaigus garantiniam laikotarpiui ir susidūrus su problemomis, visas reikiamas detales taip pat galite įsigyti kreipdamiesi nurodytais kontaktais.

7. LAIKIKLIŲ APTARNAVIMO SERVISAS

ZHEJIANG KANGJIANG SPORTS&EQUIPMENT CO., LTD.

Adresas: No. 88, Xinghua Road, Xiangzhu Town Industrial Zone,
Yongkang City, Zhejiang Province, China.

Tel: 0086-579-87313106/87313018/87311569

El. paštas: rassine01@163.com

Lietuvoje atstovauja:

www.rassine.lt

Tel: +370 62271735

El. paštas: info@rassine.lt